

aG.123HOM



aG.123H1M




aG.123H2M



aG.124HOM




ARGOS aG.124H1M

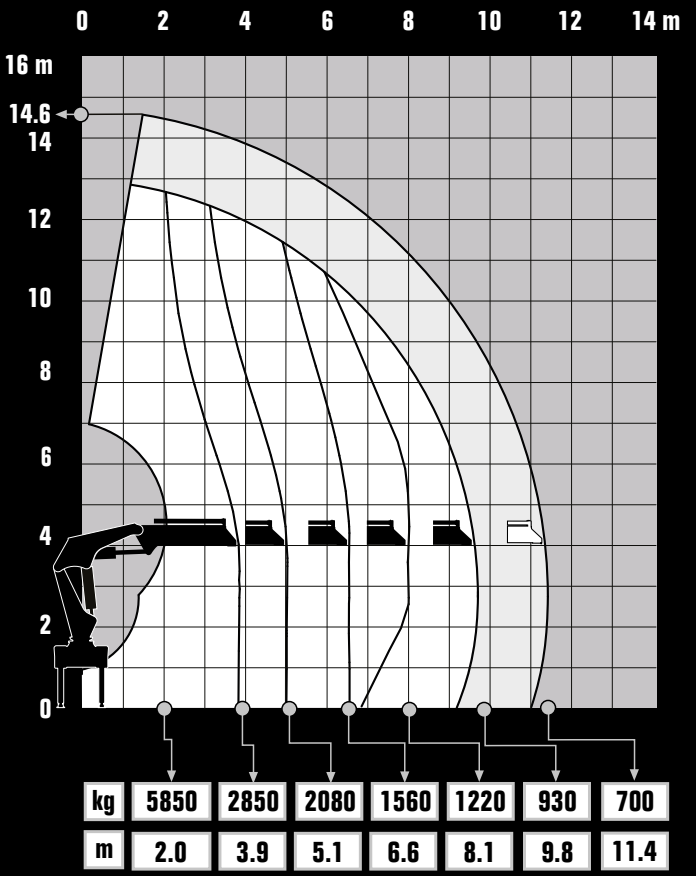

DIMENSÕES

Unidade: mm

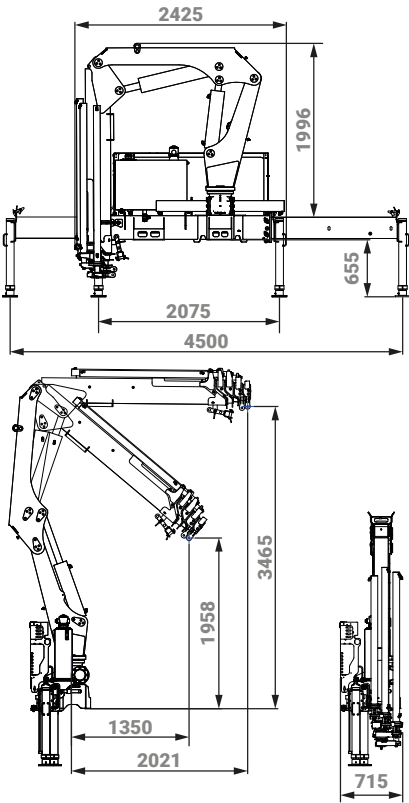

Descrição	Unid.	3HOM	3H1M	3H2M	4HOM	4H1M
Momento de Carga Útil	tm	12,0	11,9	11,6	11,8	11,7
Capacidade Teórica a 2m**	kg	6000	5950	5800	5900	5850
Alcance Horizontal	m	8,0	9,7	11,4	9,7	11,4
Alcance Vertical	m	11,1	12,8	14,6	12,8	14,6
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	4,5				
Patolamento Auxiliar	mm	Opcional (2,1m Fixo)				
Ângulo de Giro	°	370				
Torque de Giro	kNm	16,1				
Trocador de Calor	-	Opcional				
Volume de Óleo	l	60				
Pressão de Trabalho	bar	280				
Espaço Mínimo de Instalação	mm	715				
Peso Máquina Base*	kg	1490	1530	1570	1640	1680

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.