

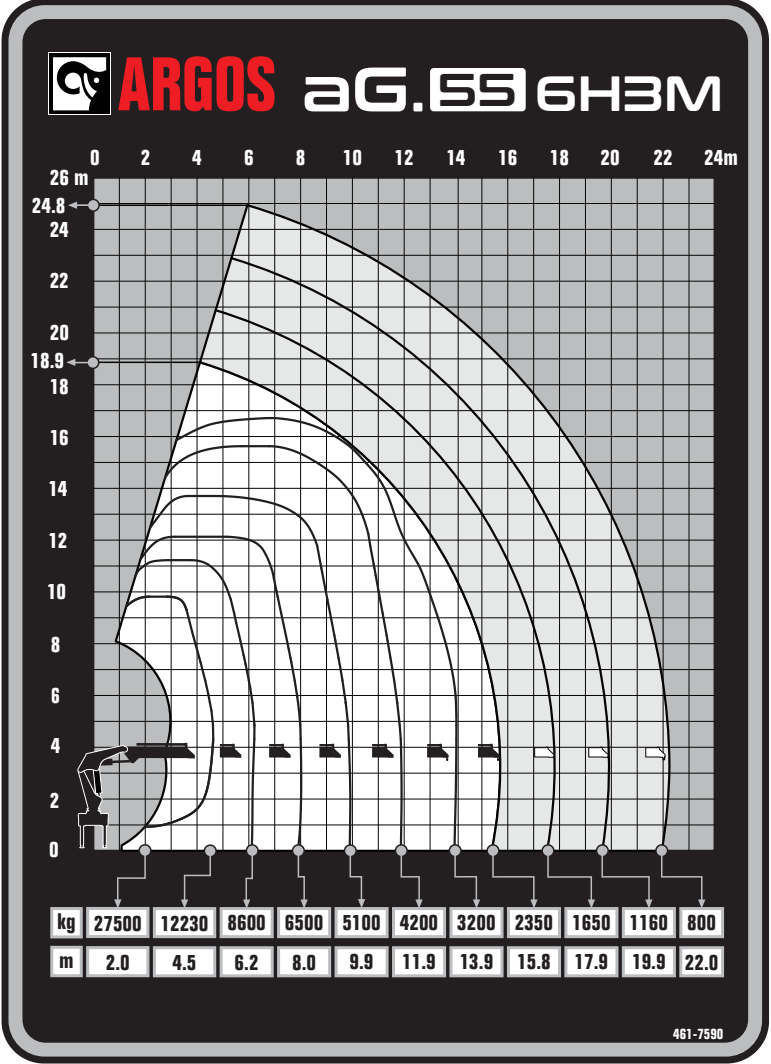
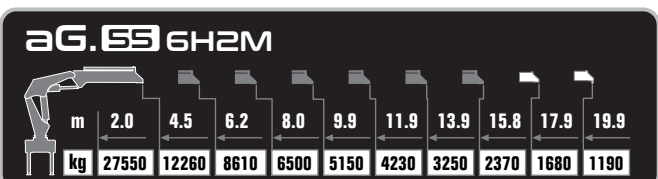
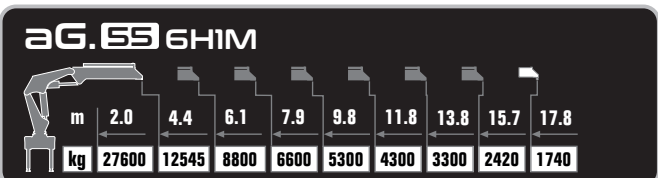
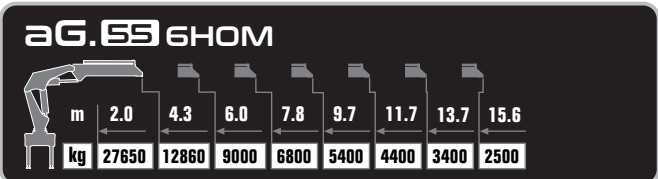
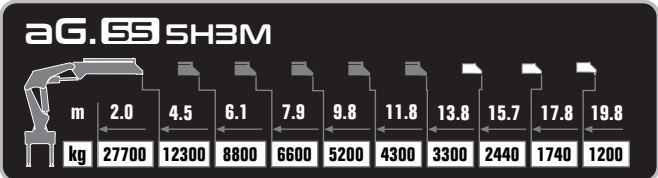


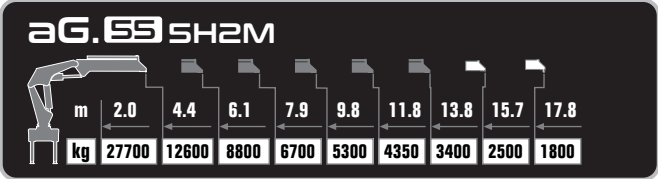

DIMENSÕES

Unidade: mm

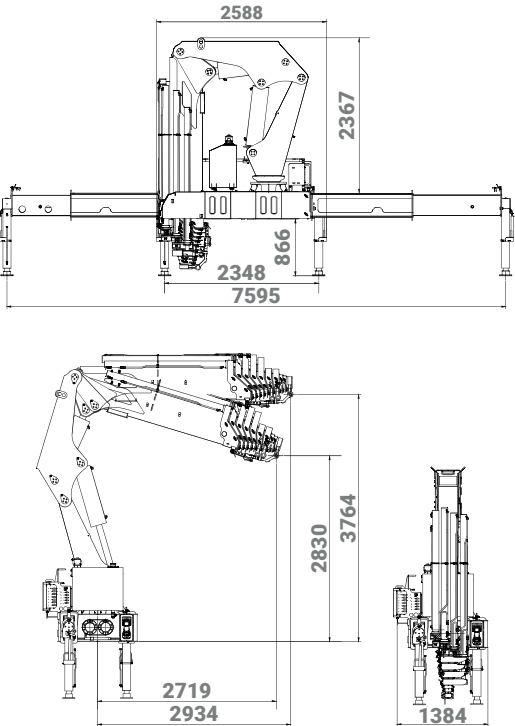

Descrição	Unid.	5H2M	5H3M	6H0M	6H1M	6H2M	6H3M
Momento de Carga Útil	tm	55,44	55,35	55,3	55,2	55,1	55
Capacidade Teórica a 2m**	kg	27700	27700	27650	27600	27550	27500
Alcance Horizontal	m	17,8	19,8	15,6	17,8	19,8	22,0
Alcance Vertical	m	20,8	22,8	18,7	20,8	22,8	24,8
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	7,6					
Patolamento Auxiliar	mm	Duplo (6,4m)					
Ângulo de Giro	°	370					
Torque de Giro	kNm	53,2					
Trocador de Calor	-	Incluso					
Volume de Óleo	l	175					
Pressão de Trabalho	bar	320					
Espaço Mínimo de Instalação	mm	1440					
Peso Máquina Base*	kg	4998	5048	4968	5049	5098	5269

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.