

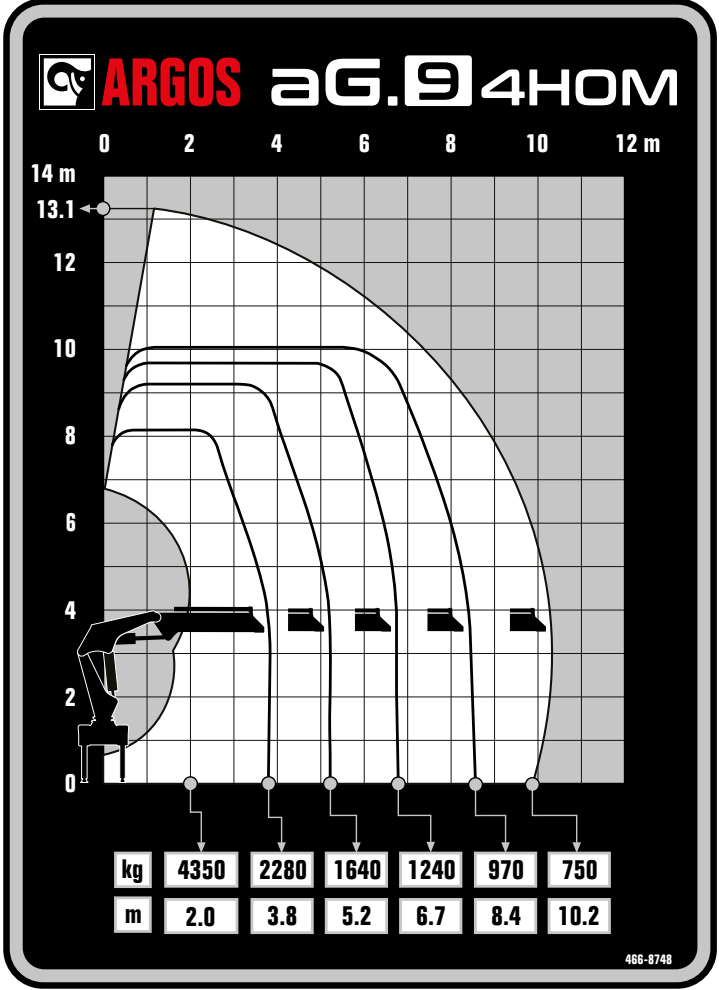
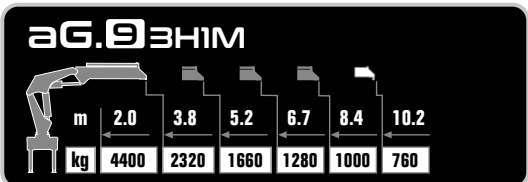
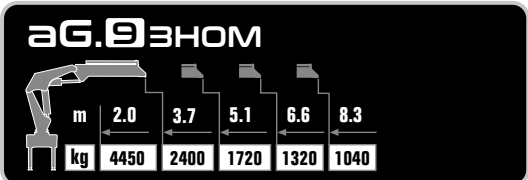
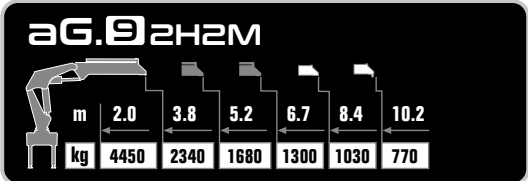
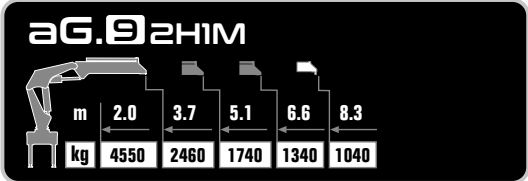


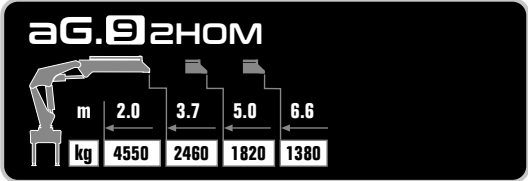

DIMENSÕES

Unidade: mm

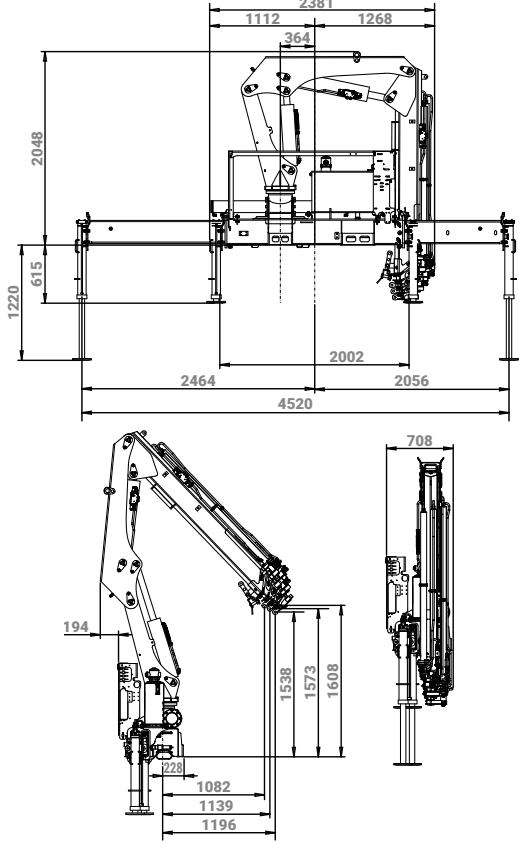

Descrição	Unid.	2H0M	2H1M	2H2M	3H0M	3H1M	4H0M
Momento de Carga Útil	tm	9,1	9,1	8,9	8,9	8,8	8,7
Capacidade Teórica a 2m**	kg	4550	4550	4450	4450	4400	4350
Alcance Horizontal	m	6,6	8,3	10,2	8,3	10,2	10,2
Alcance Vertical	m	9,6	11,3	13,1	11,3	13,1	13,1
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	4,5					
Patolamento Auxiliar	mm	Opcional (2,1m Fixo)					
Ângulo de Giro	°	360					
Torque de Giro	kNm	16,1					
Trocador de Calor	-	Opcional					
Volume de Óleo	l	60					
Pressão de Trabalho	bar	280					
Espaço Mínimo de Instalação	mm	700					
Peso Máquina Base*	kg	1316	1356	1384	1401	1429	1474

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.