
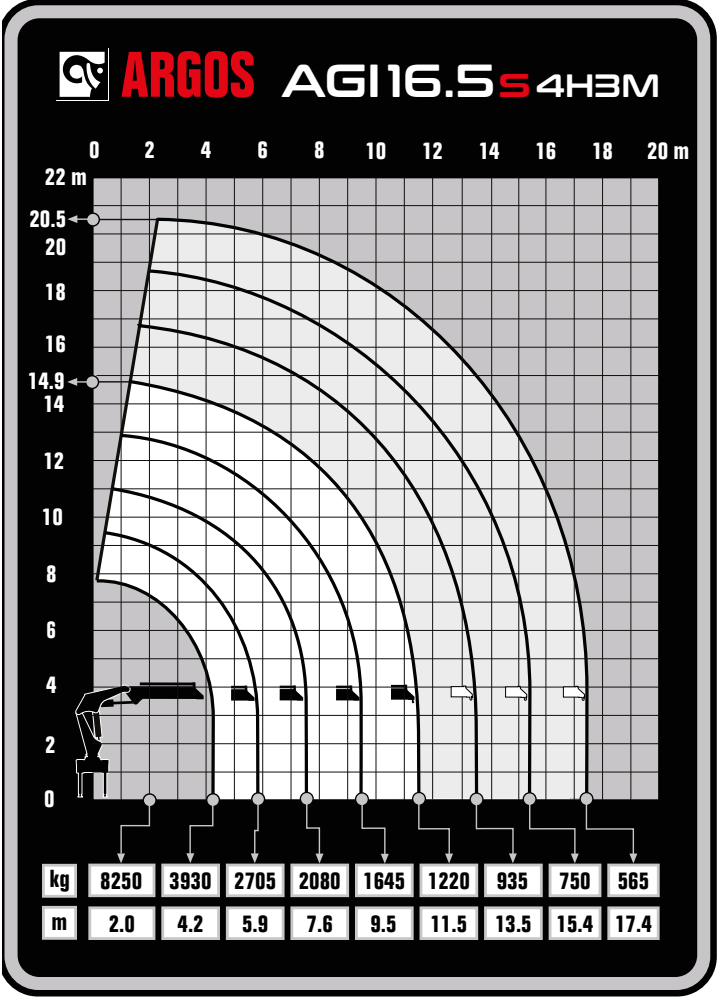


DIMENSÕES

Unidade: mm

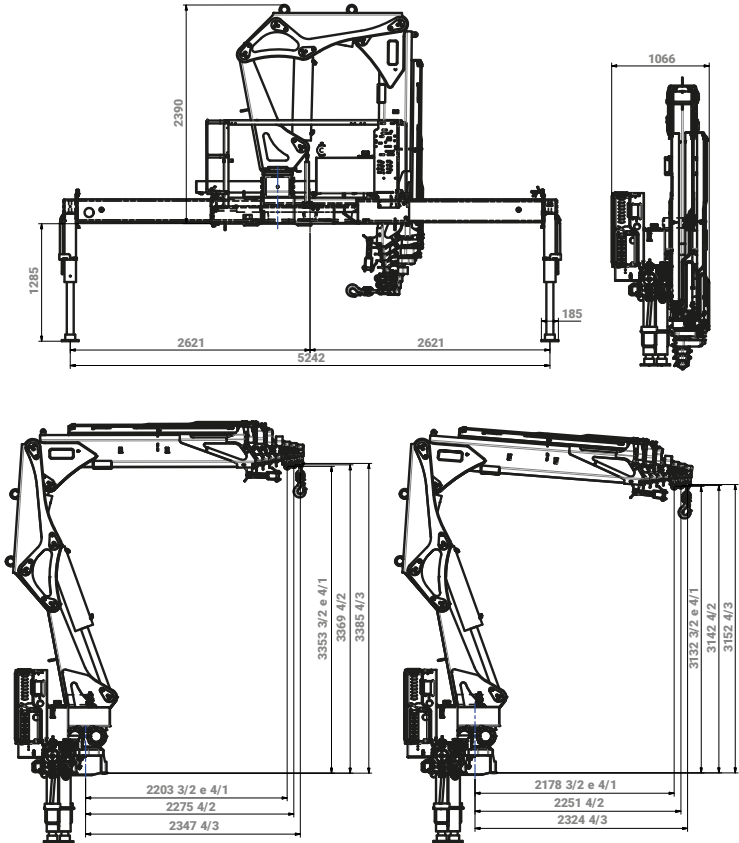

Descrição	Unid.	3H2M	4H2M	4H3M
Momento de Carga Útil	tm	16,5	16,5	16,5
Capacidade Teórica a 2m**	kg	8250	8250	8250
Alcance Horizontal	m	13,4	15,4	17,4
Alcance Vertical	m	16,7	18,5	20,5
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m		5,2	
Patolamento Auxiliar	mm	Opcional (Simples - 2,8m Manual Duplo - 4,1m Man. & Hidr.)		
Ângulo de Giro	°		360	
Torque de Giro	kNm		39,5	
Trocador de Calor	-		Opcional	
Volume de Óleo	l		100	
Pressão de Trabalho	bar		240	
Espaço Mínimo de Instalação	mm		1200	
Peso Máquina Base*	kg	2380	2500	2530

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.