

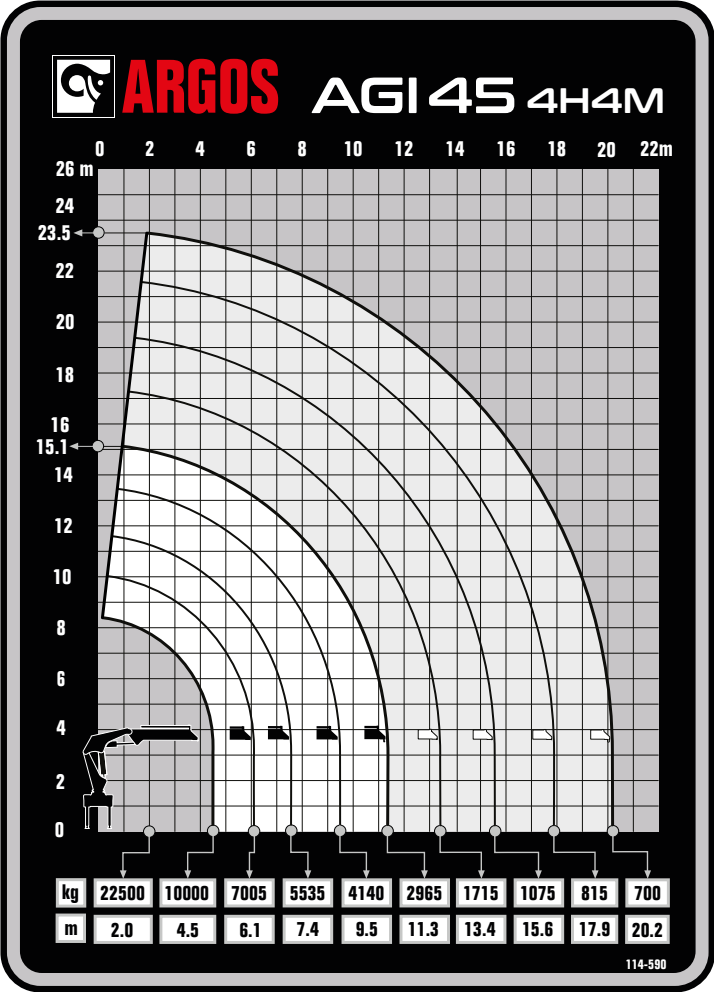


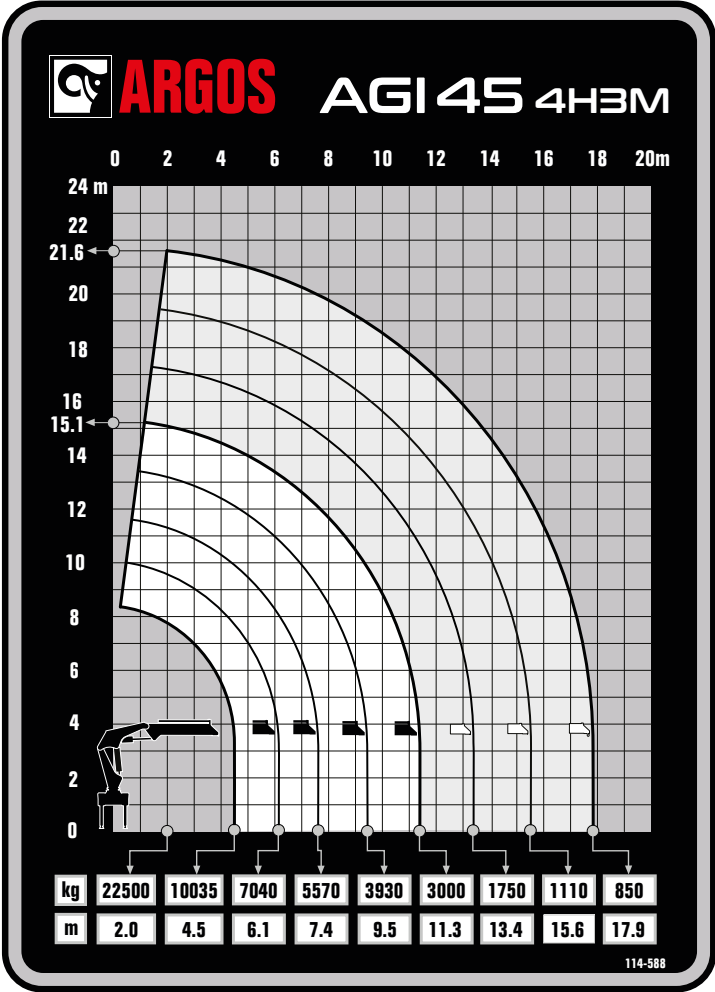

DIMENSÕES

Unidade: mm

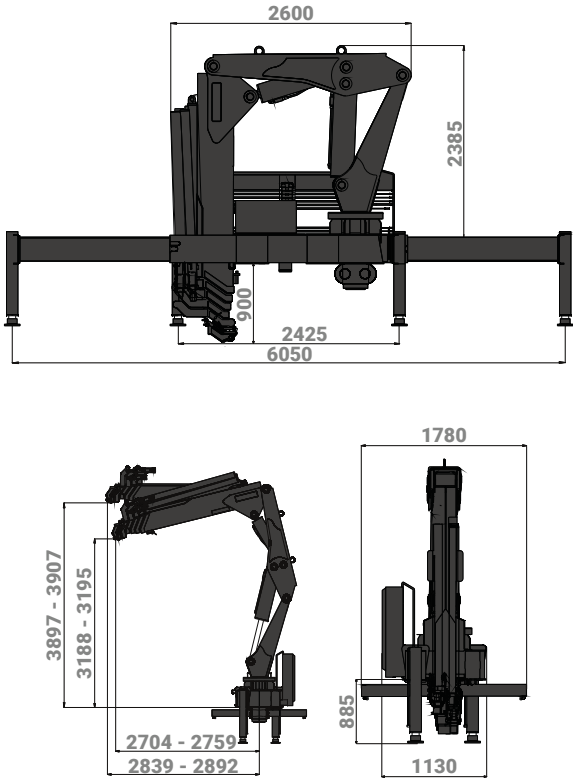

Descrição	Unid.	4H3M	4H4M
Momento de Carga Útil	tm	45,1	45,0
Capacidade Teórica a 2m**	kg	22500	22500
Alcance Horizontal	m	17,9	20,2
Alcance Vertical	m	21,6	23,5
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	6,1	
Patolamento Auxiliar	mm	Duplo (5,3m)	
Ângulo de Giro	°	375	
Torque de Giro	kNm	39,5	
Trocador de Calor	–	Opcional	
Volume de Óleo	l	160	
Pressão de Trabalho	bar	280	
Espaço Mínimo de Instalação	mm	1780	
Peso Máquina Base*	kg	4560	4600

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.