

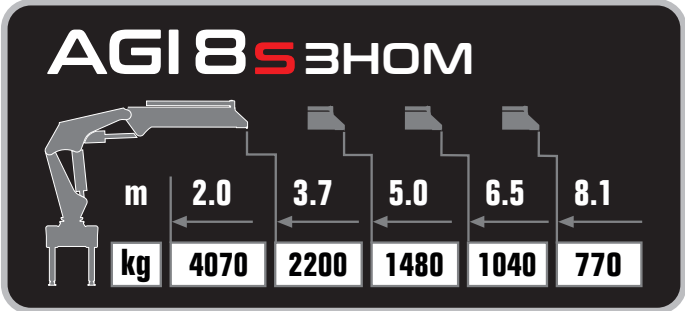


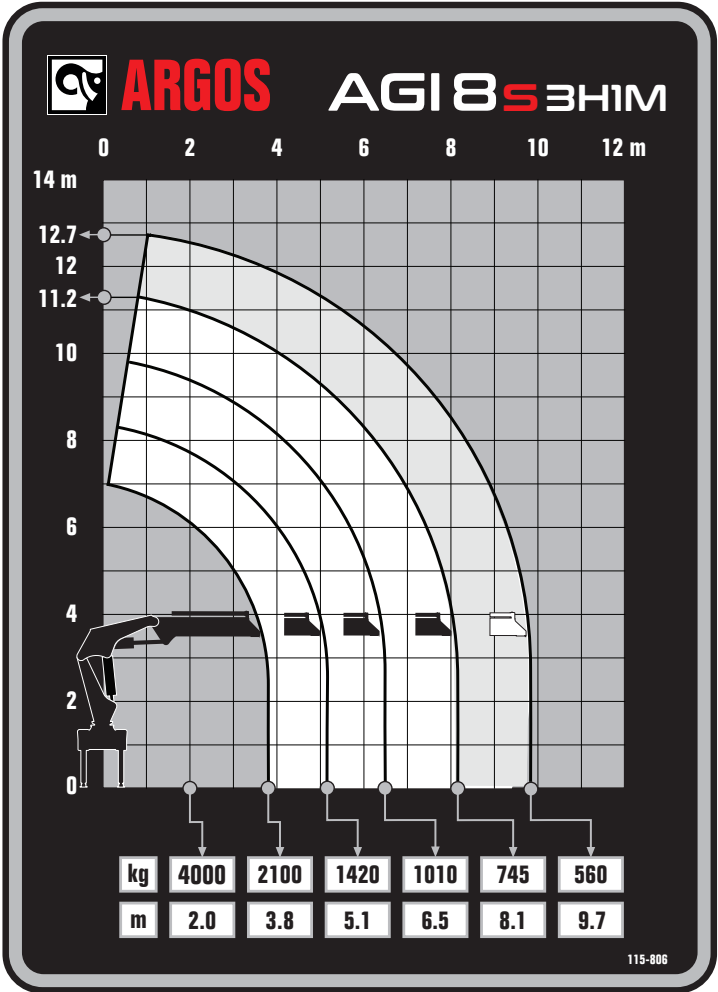

DIMENSÕES

Unidade: mm

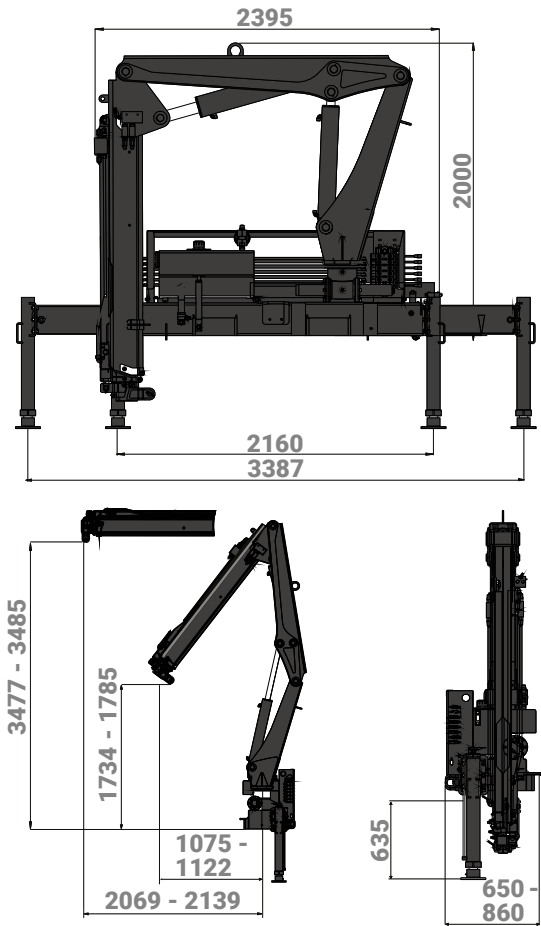

Descrição	Unid.	2H1M	3H0M	3H1M
Momento de Carga Útil	tm	8,2	8,1	8,0
Capacidade Teórica a 2m**	kg	4107	4070	4000
Alcance Horizontal	m	8,2	8,1	9,7
Alcance Vertical	m	11,2	11,2	12,7
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m		3,4	
Patolamento Auxiliar	mm		Opcional (2,1m Fixo)	
Ângulo de Giro	°		362	
Torque de Giro	kNm		13	
Trocador de Calor	-		Opcional	
Volume de Óleo	l		60	
Pressão de Trabalho	bar		280	
Espaço Mínimo de Instalação	mm		860	
Peso Máquina Base*	kg	1220	1250	1275

* As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.

** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.